

Linea Residenziale

Split Parete Inverter KG



Novità

RSG07-09-12-14KG

Nuovo refrigerante

Elevato risparmio energetico

L'elevata efficienza è garantita da uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore ed un nuovo refrigerante.



Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso

Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d'aria confortevole che si diffonde più ampio ai piedi dell'utente e al funzionamento silenzioso.

Caratteristiche tecniche

Modello			RSG 07 KG	RSG 09 KG	RSG 12 KG	RSG 14 KG
Codice			3NFE7635	3NFE7640	3NFE7645	3NFE7650
Alimentazione		V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza	Raffrescamento	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
	Riscaldamento	kW	2.5	2.8	4.0	5.4
Potenza assorbita	Raffresc. / Riscald.	kW	0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350
EER	Raffrescamento	W/W	5.00	4.50	4.22	3.57
COP	Riscaldamento	W/W	5.00	5.00	4.40	4.00
Pdesign	Raffresc. / Riscald. (@-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Raffrescamento	W/W	8.52	8.52	8.51	7.11
SCOP	Riscaldamento (Medio)	W/W	5.12	5.11	5.10	4.31
Etichetta energetica	Raffrescamento		A+++	A+++	A+++	A++
	Riscaldamento (Medio)		A+++	A+++	A+++	A+
Max corrente assorbita	Raffresc. / Riscald.	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a	82	103	140	207
	Riscaldamento	kWh/a	628	658	685	1298
Capacità di deumidificazione		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Pressione sonora	Unità interna Raffresc.	A/M/B/S	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Unità interna Riscald.	A/M/B/S	41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta	46/46	46/48	50/50	50/50
Potenza sonora (Raffresc. - Riscald.)	Unità interna	Alta	54/56	55/57	56/58	57/59
	Unità esterna	Alta	61/62	61/63	65/66	65/66
Portata d'aria (max.)	Unità interna / Unità esterna	m3/h	650/1610	700/1610	700/1680	770/1680
Dimensioni A x L x P	Unità interna	mm	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
		kg	10	10	10	10
		mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Peso	Unità esterna	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
		kg	30	30	31	32
Attacchi tubazioni		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Diametro scarico condensa (int./est.)		mm	13.8/15.8 a 16.7	13.8/15.8 a 16.7	13.8/15.8 a 16.7	13.8/15.8 a 16.7
Massima lunghezza tubazioni (Pre carica)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Massimo dislivello		m	15	15	15	15
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46
	Riscaldamento	°CDB	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante		tipo/GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Carica/TCO ₂ Eq		kg/ TCO ₂ Eq	0,75/0,50	0,75/0,50	0,85/0,57	0,85/0,57

Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.



SPLIT PARETE INVERTER KG




RSG07-09-12-14KG



Per RSG07-09-12-14KG

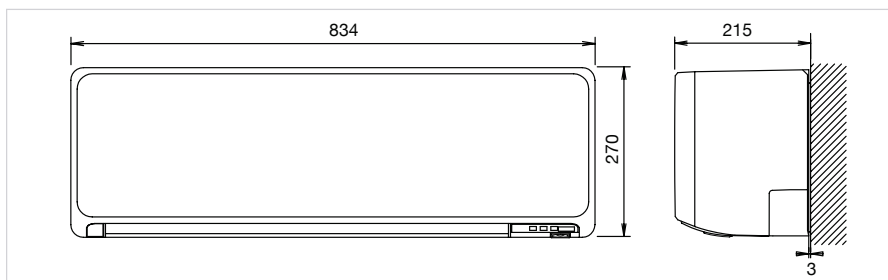

U.I.: RSG07-09-12-14KG

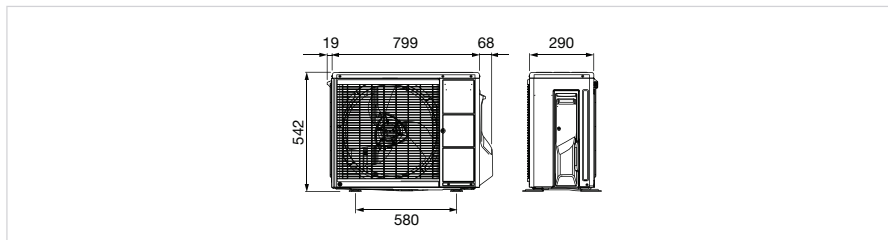

U.E.: RSG07-09-12-14KG

Accessori

Filocomando
UTY-RNRYZ1/Z2



31VN9041

Wireless LAN
interface
UTY-TFSXW1



31VF9039

Set
connettori
UTY-XWZX



3NGF9092

Kit di
comunicazione
UTY-XCSXZ2
UTY-TWRXZ2



31VF9038
31VF9037